

Plastic Door



 11 5058-5140

 Albarelos 2026, Martínez - Bs.As.


 plasticdoors.net

 comercial@plasticdoors.net

PLASTIC DOORS

BALDOSAS ANTIDESLIZANTES NACIONALES

Rejilla Encastrable 140mm x 140mm x 14mm

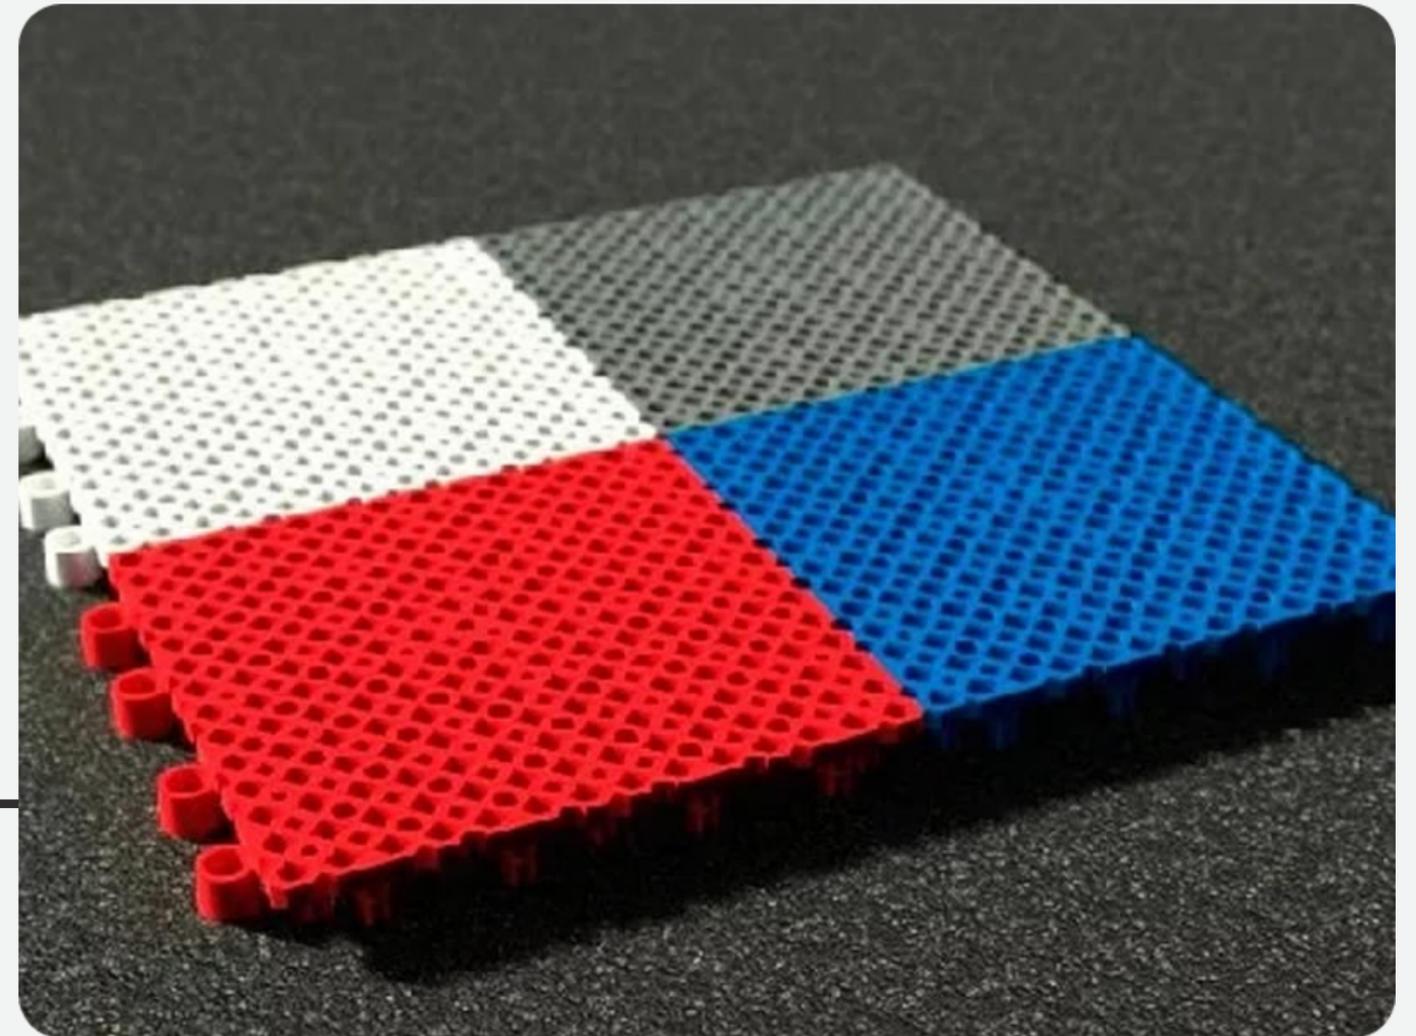



Nuestras baldosas de pvc son una solución alternativa de las tarimas tradicionales, ofrecen un ambiente seco y limpio.

Su sistema de drenaje constituido por las perforaciones y los tabiques de apoyo, resulta excelente para lugares donde hay constante fluido de líquidos. Ideal para mantener la superficie antideslizante y aislada de la humedad.



Características Técnicas

- Las dimensiones de las baldosas son 140mm. x 140mm. x 14mm.
- Material: Policloruro de vinilo rígida (100% reciclable).
- Peso aproximado de cada baldosa de 140x140x14 60 grs.
- Dureza Shore: A-75.
- Propiedades físicas: Excelente resistencia a la intemperie y a la luz.
- Propiedades eléctricas: Categoría de no conductor (aislante).
- Resistencia a la compresión: 100 kg/dm². Resistencia 1 Tn. x m².
- Temperatura de empleo: -30° a 40°.
- Las mismas son de pvc, color gris, amarillo, celeste, azul, rojo, blanco, negro y verde.
- Tiene aditivos UV, anti-hongo y antimicrobiano.
- Inflamabilidad: Cumple con normas UL 94 V-O (autoextinguible).
- Unidades por m²:51.

VENTAJAS

- ┌ Superficie antideslizante para zonas húmedas.
- ┌ Sistema Grap de fácil y rápida instalación.
- ┌ No requiere de adhesivos ni anclajes adicionales.
- ┌ Instalación sobre superficies existentes.
- ┌ Fácil limpieza y mantenimiento.
- ┌ Absorbe y dispersa el impacto.
- ┌ No requiere altos costos de mano de obra para su instalación.

CAMPO DE APLICACIÓN

Interior/Exterior. Son utilizadas en frigoríficos, piscinas, zonas de baño, áreas de almacenamiento, vestuarios, gimnasios, jacuzzi, hidromasajes, cubiertas de barco, áreas de trabajo detrás de barras de restaurante, áreas alimenticias, cámaras frigoríficas, áreas de congelado, lavadero de autos, etc.

ALMACENAJE

El almacenaje debe realizarse en un lugar seco, preferiblemente libre de heladas y protegido de rayos solares.

Fuertes fluctuaciones de temperatura deben evitarse por cuanto podrían producirse pequeñas deformaciones.


MODO DE COLOCACIÓN

Encastrables con sistema grap. No requiere adhesivos, ni anclajes adicionales. Pueden colocarse sobre un piso preexistente y se adapta fácilmente a superficies irregulares. Rápidamente desmontable si se quisiese aplicar a una superficie distinta de la original.

Puede instalarse sobre superficies lisas como pavimento, concreto, pisos de madera, baldosas cerámicas, etc.

CONTROL DE CALIDAD

Todas las baldosas son minuciosamente inspeccionadas para garantizar la calidad de las mismas.

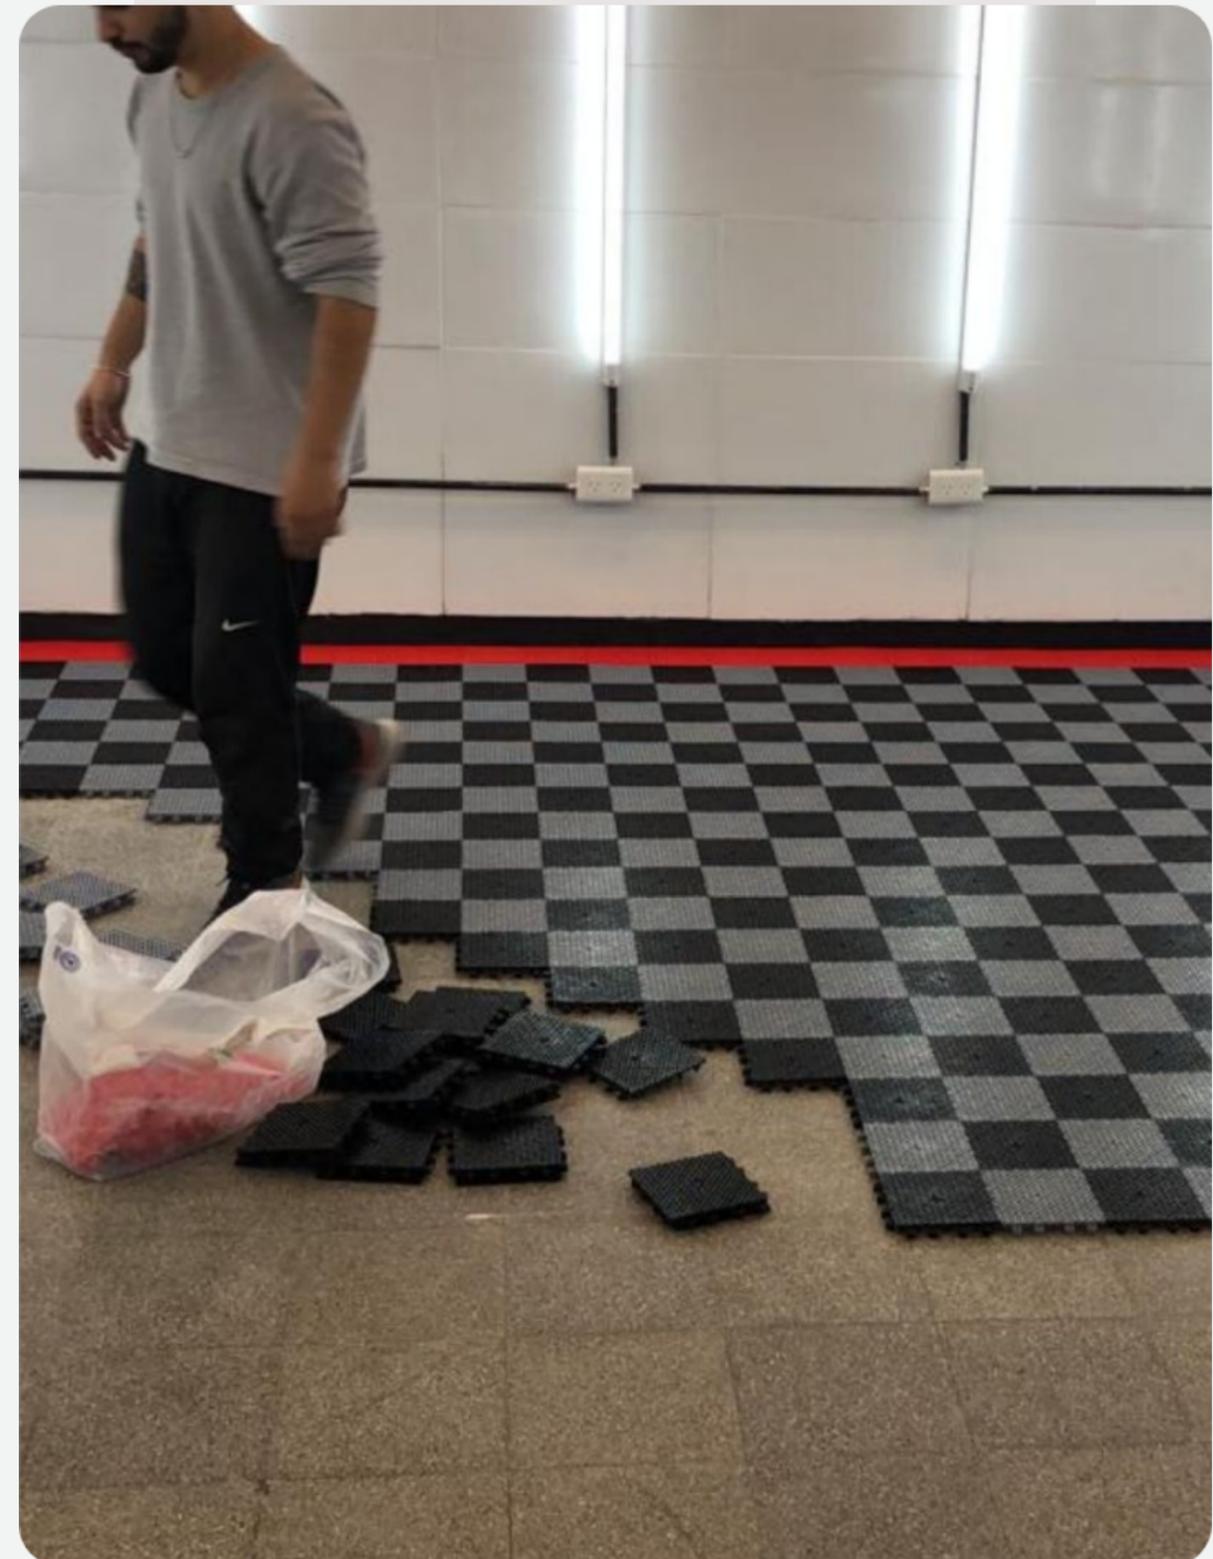



Comunicate con nosotros



11 5058-5140



4793-0034



plasticdoors.net



Albarellos 2026, Martínez - Bs.As.



comercial@plasticdoors.net



Tenemos tienda online

